

**Вентиляторы с фильтром серии PF Slim Line.
PF 3000 SL, PF 6000 SL 2, PF 6500 SL 1.
Техническое описание.**

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Веб-сайт: <http://pfannenberq.nt-rt.ru>

Эл. почта: pbn@nt-rt.ru

Вентиляторы с фильтром серии PF Slim Line

Вентилятор с фильтром PF 3000 SL



PF 3000 SL

Вентилятор с незначительной глубиной монтажа, всего 92,5 мм



Степень защиты



Щелк и готово!



Незначительная глубина монтажа



Монтаж без инструментов



Цвет


Характеристики воздушного потока	PF 3000 SL
Свободная подача воздуха	140 м³/ч
Мощность охлаждения	47 Вт/К (свободная подача)
Объемный расход воздуха в комбинации (вентилятор с фильтром + выпускной фильтр PFA 3000)	114 м³/ч
Мощность охлаждения (вентилятор с фильтром + выпускной фильтр PFA 3000)	38 Вт/К
Уровень звукового давления	55 дБ (А)
Фильтрующий элемент	150 гр/м²

Электрические характеристики	PF 3000 SL	
Номинальное напряжение ¹⁾	230В	115 В
Диапазон напряжений	207В ... 244 В	103 В ... 122 В
Частота	50 / 60 Гц	
Потребление мощности	46 / 44 Вт	48 / 48 Вт
Номинальный ток	0,25 А	0,45 А
Рабочий цикл	100%	
Тип подключения	Клеммы	


¹⁾ 24 В DC по запросу

Дополнительные характеристики	PF 3000 SL
Габаритные размеры	250 x 250 x 92,5 мм (Высота x Ширина x Глубина установки)
Конструкция	Термопластик (ABS-FR), самозатухающий, UL 94 VO
Защита от прикосновений	Согласно ДИН 31001
Цвет	RAL 7035, RAL 7032
Степень защиты	IP 54 (ЕС 60529), при использовании согласно предписанию
Вес	1,85 / 1,75 кг (230 / 115 В)
Допуск к эксплуатации	UL-допуск см. Обзор вентиляторов с фильтром


Воздухотехнические характеристики:

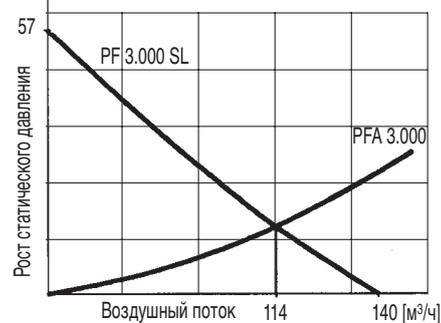

Механические характеристики:

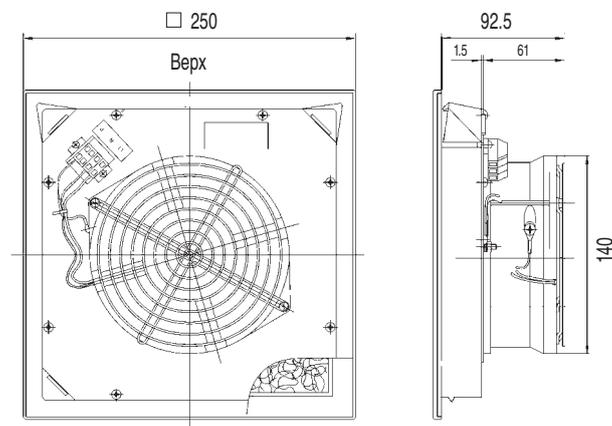

Монтажный вырез:

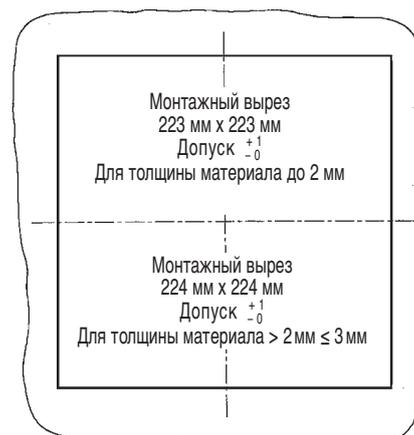

Технические изменения и опечатки оговорены. 075000030

Вентиляторы с фильтром серии PF Slim Line

Вентилятор с фильтром PF 6000 SL 2

Pfannenber
Электротехника для промышленности



PF 6000 SL 2

Вентилятор с незначительной глубиной монтажа, всего 92,5 мм



Степень защиты



Целк и готово!



Незначительная глубина монтажа



Совместимость по установочным вырезам



Монтаж без инструментов


Характеристики воздушного потока	PF 6000 SL 2
Свободная подача воздуха	260 м³/ч
Мощность охлаждения	86 Вт/К (свободная подача)
Подача воздуха в комбинации (вентилятор с фильтром + выпускной фильтр PFA 6000)	205 м³/ч
Мощность охлаждения (вентилятор с фильтром + выпускной фильтр PFA 6000)	68 Вт/К
Уровень звукового давления	58 дБ (А)
Фильтрующий элемент	350 гр/м²

Электрические характеристики	PF 6000 SL 2	
Номинальное напряжение ¹⁾	230 В	115 В
Диапазон напряжений	207 В... 244 В	103 В... 122 В
Частота	50/60 Гц	
Потребление мощности	92/88 Вт	96/92 Вт
Номинальный ток	0,5 А	0,9 А
Рабочий цикл	100%	
Тип подключения	Клеммы	


¹⁾ 24 В DC по запросу

Дополнительные характеристики	PF 6000 SL 2
Габаритные размеры	325 x 325 x 92,5 мм (Высота x Ширина x Глубина установки)
Конструкция	Термопластик (ABS-FR), самозатухающий, UL 94 VO
Защита от прикосновений	Согласно ДИН 31001
Цвет	RAL 7035, RAL 7032
Степень защиты	IP 54 (ЕС 60529), при использовании согласно предписанию
Вес	3,55/3,45 кг (230/115 В)
* Допуск отклонения монтажного выреза	291 + ¹ ₋₀
Допуск к эксплуатации	UL-допуск см. Обзор вентиляторов с фильтром


Воздухотехнические характеристики:

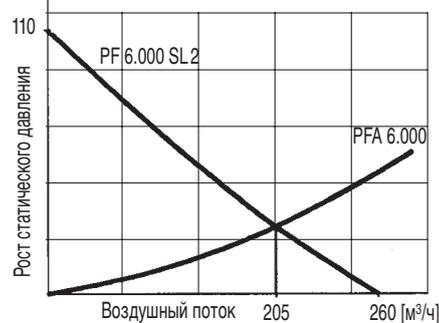

Механические характеристики:

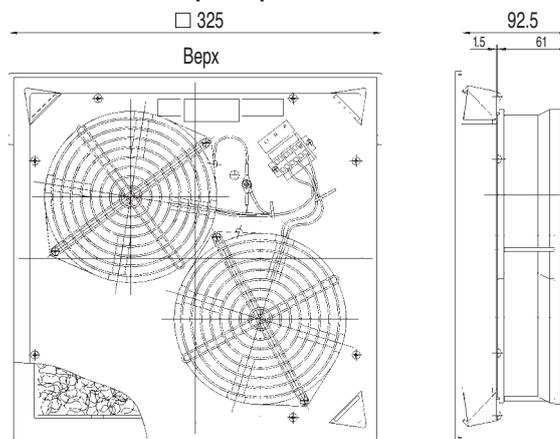

Монтажный вырез:

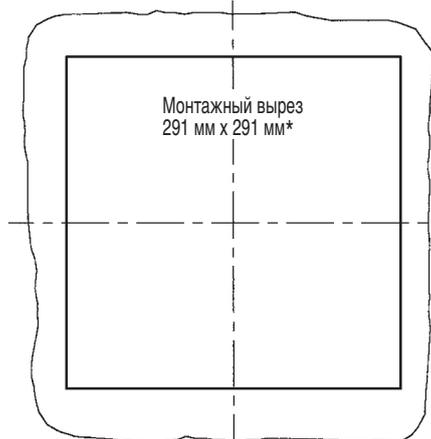

Технические изменения и опечатки оговорены. 075000030

Вентиляторы с фильтром серии PF Slim Line

Вентилятор с фильтром PF 6500 SL 1



PF 6500 SL 1

Вентилятор с незначительной глубиной монтажа, всего 125 мм



Степень защиты



Щелк и готово!



Незначительная глубина монтажа



Совместимость по установочным вырезам



Цвет



Монтаж без инструментов


Характеристики воздушного потока	PF 6500 SL 1
Свободная подача воздуха	545 м³/ч
Мощность охлаждения	165 Вт/К (свободная подача)
Подача воздуха в комбинации (вентилятор с фильтром + выпускной фильтр PFA 6000)	390 м³/ч
Мощность охлаждения (вентилятор с фильтром + выпускной фильтр PFA 6000)	126 Вт/К
Уровень звукового давления	59 дБ (А)
Фильтрующий элемент	150 гр/м²

Воздухотехнические характеристики:




Электрические характеристики	PF 6500 SL 1	
Номинальное напряжение	230 В	115 В
Диапазон напряжений	207 В ... 244 В	103 В ... 122 В
Частота	50 / 60 Гц	
Потребление мощности	64 / 80 Вт	
Номинальный ток	0,29 А	0,58 А
Рабочий цикл	100%	
Тип подключения	Пружинные клеммные соединения	

Механические характеристики:

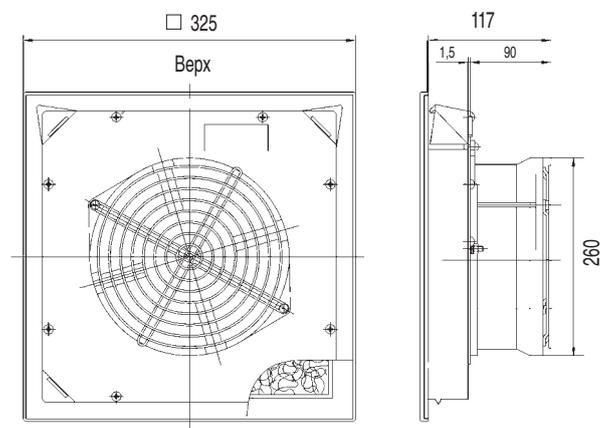

Дополнительные характеристики	PF 6500 SL 1
Габаритные размеры	325 x 325 x 117 мм (Высота x Ширина x Глубина установки)
Конструкция	Термопластик (ABS-FR), самозатухающий, UL 94 VO
Защита от прикосновений	Согласно DIN 31001
Цвет	RAL 7035, RAL 7032
Степень защиты	IP 54 (EC 60529), при использовании согласно предписанию
Вес	3,75 кг (230 / 115 В)
* Допуск отклонения монтажного выреза	291 +1 / -0
Допуск к эксплуатации	UL-допуск см. Обзор вентиляторов с фильтром

Монтажный вырез:

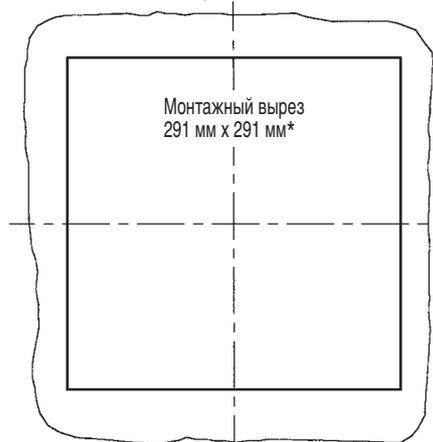

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Веб-сайт: <http://pfannenberq.nt-rt.ru/>

Эл. почта: pbn@nt-rt.ru